



Brazo de Llenado


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Brazo articulado de doble articulación para un llenado flexible.
- Diseño Sanitario Completo.
- Conexión Triclamp de 3" pulgadas.
- Alcance de llenado circular de 12 metros.
- Cojinetes de corona de giro completamente sellados.
- Los accesorios Triclamp personalizados giran bajo presión.

“El brazo de llenado POSS mantiene bajos costos de propiedad y capacidad de llenado de largo alcance”

POSS Design Limited

“Líder Mundial en Separación Mecánica de Calidad desde 1978”

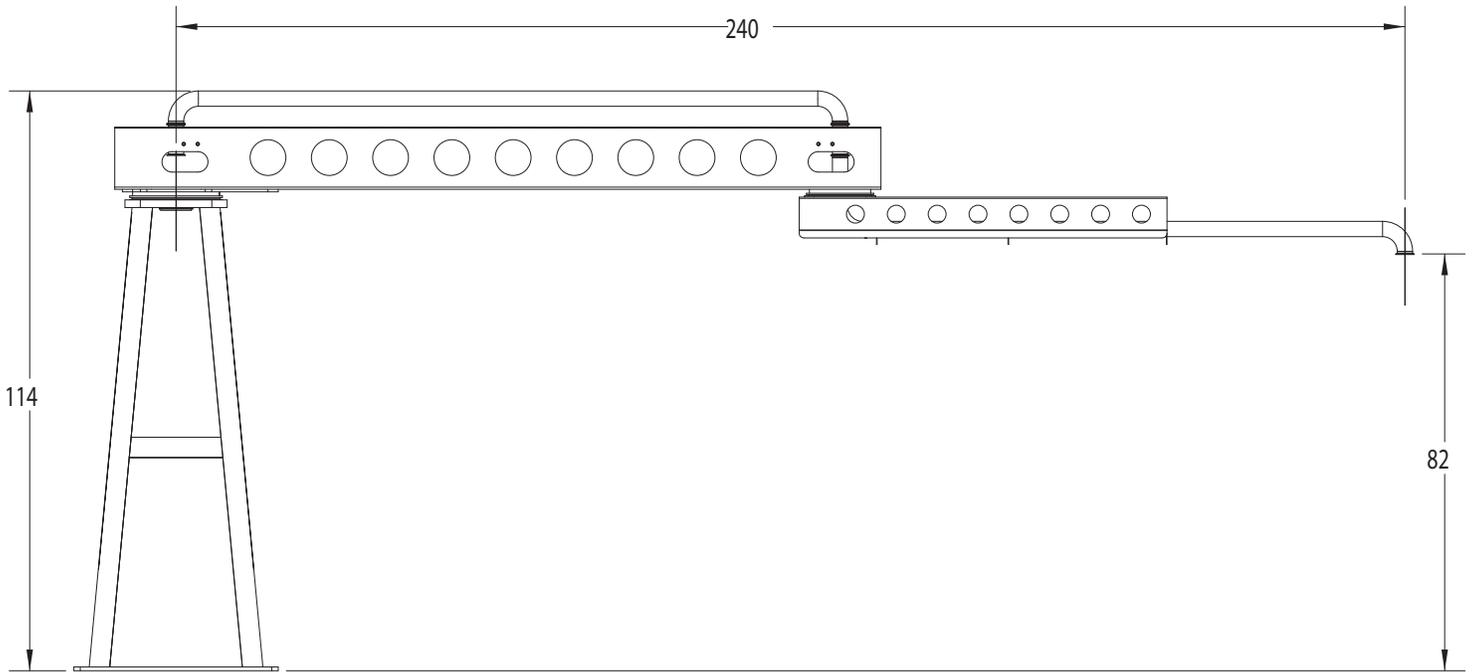

Brazo de Llenado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD	Hasta 10 000 kg/h (22 000 lb/h)
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR	Triabrazadera de 3"
REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	Ninguno
SANEAMIENTO	Limpieza en el lugar
MONTAJE	Anclaje de piso
ALCANCE ESTÁNDAR	12 metros (40 pies)
CUALIDADES	Diseño Sanitario de Canal Abierto
CONTROLES	Independientes o integrados

NOTAS:

POSS Design Limited
 "Líder Mundial en Separación Mecánica de Calidad desde 1978"