


# Bomba de Carne CMT-MP

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad hasta 2,500 kg/hr (Up to 5,500 lbs/hr).
- Tornillo de alimentación de 5" pulgadas.
- Conexión Triclamp de 3" pulgadas.
- Motor de 5 hp (3.7 kW).
- Paleta simple o doble disponible.
- Diseño sanitario mecanizado en acero inoxidable.

**“Las bombas POSS ofrecen bajos costos de propiedad, fácil instalación, y tamaño compacto”**

“Líder Mundial en Separación Mecánica de Calidad desde 1978”

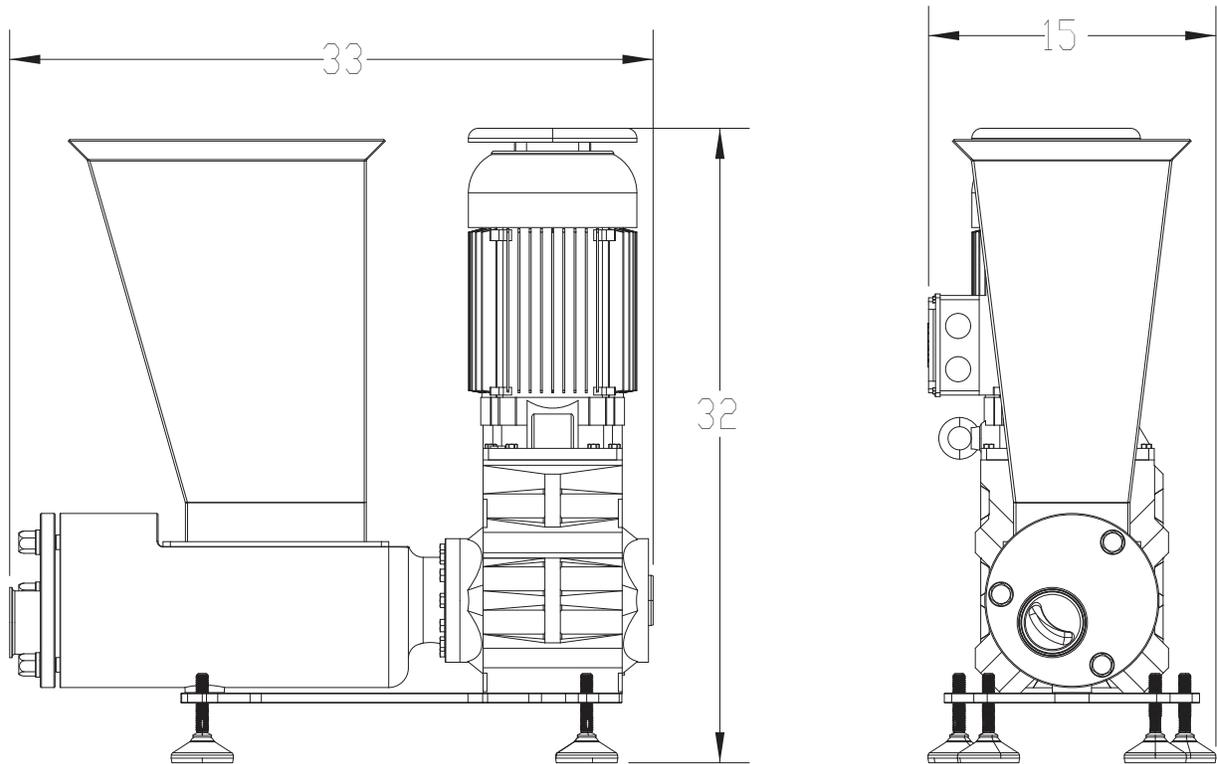

# Bomba de Carne CMT-MP

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## NOTAS:

CAPACIDAD Hasta 2,500 kg/hr (5,500 lbs/hr)

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR Tornillo de alimentación de 5"

POTENCIA 5 hp (3.7 kW)

TRANSMISIÓN Motoreductor

AGITADOR DE LA TOLVA Opcional

EXTENSIÓN DE LA TOLVA Personalizable

OPCIONES DE REDUCTOR Completamente inoxidable o pintado disponible

CONTROLES VFD de lavado o arranque / parada simple

---



---



---



---



---



---



---

"Líder Mundial en Separación Mecánica de Calidad desde 1978"