



A DURAVANT COMPANY




Brazo de Llenado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Brazo articulado de doble articulación para un llenado flexible.
- Diseño Sanitario Completo.
- Conexión Triclamp de 3" pulgadas.
- Alcance de llenado circular de 12 metros.
- Cojinetes de corona de giro completamente sellados.
- Los accesorios Triclamp personalizados giran bajo presión.

“El brazo de llenado POSS mantiene bajos costos de propiedad y capacidad de llenado de largo alcance”

“Líder Mundial en Separación Mecánica de Calidad desde 1978”

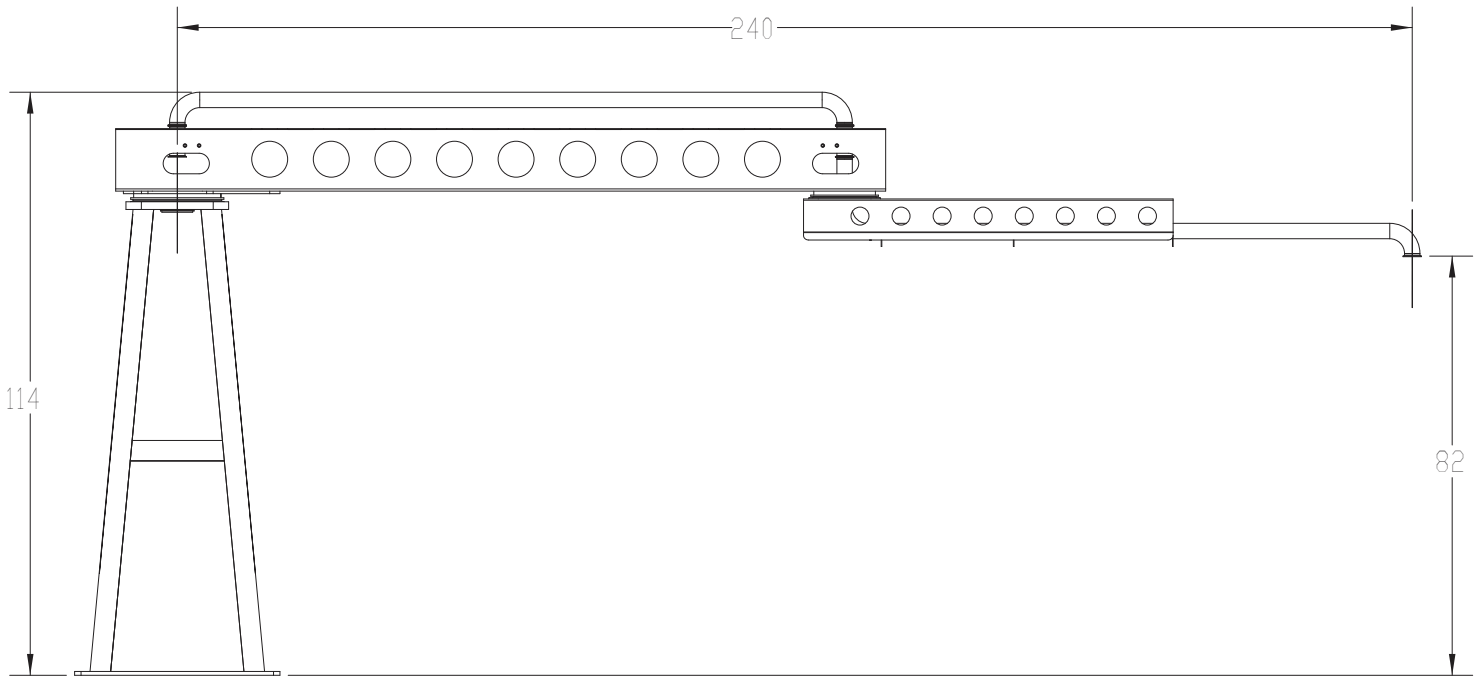

Brazo de Llenado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NOTAS:

CAPACIDAD Hasta 10 000 kg/h (22 000 lb/h)

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR Triabrazadera de 3"

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA Ninguno

SANEAMIENTO Limpieza en el lugar

MONTAJE Anclaje de piso

ALCANCE ESTÁNDAR 12 metros (40 pies)

CUALIDADES Diseño Sanitario de Canal Abierto

CONTROLES Independientes o integrados

"Líder Mundial en Separación Mecánica de Calidad desde 1978"